

Linfa U60

Impregnante naturale per legno in esterni ed interni

Cartella colori



Solas è impegnata dal 1993 nella produzione di vernici naturali, in grado di offrire le stesse prestazioni delle vernici convenzionali utilizzando unicamente materie prime rinnovabili di origine vegetale e minerale. Escludendo sostanze derivate da sintesi petrolchimica, Solas garantisce la massima sostenibilità dei propri prodotti.

Perché non basta essere all'acqua per essere veramente naturali e sostenibili!

Linfa U60 Solas è un impregnante naturale a base acqua con COV pari a 0 g/l; ha funzione protettiva e colorante su qualsiasi tipo di legno non trattato o a poro aperto. Linfa U60 è applicabile con qualsiasi sistema manuale ed è ottimo per l'utilizzo industriale con macchine impregnatrici.

Colori veramente naturali.



CONFEZIONI:

0,750 Litri
5 Litri
18 Litri
50 Litri
1000 Litri

Linfa U60

Impregnante naturale ad acqua per legno in esterni ed interni

COV = 0 g/l

EFFETTO: opaco, con venature a vista.

AZIONE: impregnante, colorante e protettiva.

PROPRIETÀ: penetra profondamente nella struttura del legno, non è soggetto a screpolature, fessurazioni e scagliature, non pellicola in superficie.

IMPIEGO:

- Per colorare e proteggere il legno già impregnato, non trattato o sverniciato, in esterni e in interni
- Ideale per tetti e strutture in legno
- In esterno si consiglia l'uso di Linfa U60 Solas colorato, che garantisce una resistenza superiore agli agenti atmosferici

- In esterni per garantire protezione da agenti atmosferici e muffe sovrapplicare due mani di una finitura Solas a scelta tra: Infinito PLUS U39, Resina PLUS U49, Luminoso PLUS U89 o Tixogel U90.
- Su Linfa bianco calce U610 utilizzare solamente finiture con codice U610, non incolori.

APPLICAZIONE:

- Direttamente su legno grezzo o sverniciato purché a poro aperto
- A pennello, spugna, spruzzo
- Ideale per macchina impregnatrice.

RESA: 15-17 mq/litro su superfici piallate.

Vernici naturali

Linfa U60

I colori di questa cartella sono da considerarsi indicativi e simulano l'applicazione di una mano di Linfa U60 su abete piallato. Il risultato può variare in funzione del tipo di legno e levigatura. Su richiesta si realizzano tinte personalizzate.



Trasparente U.V. U600



Bianco calce U610




Cipresso U604



Teak U603




Rovere chiaro U650

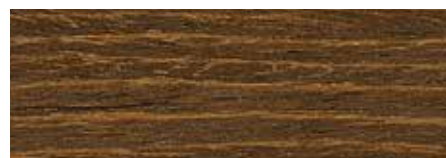

Rovere scuro U640



Noce U626

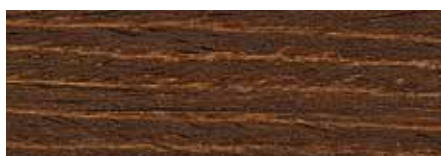

Palissandro U639



Noce chiaro U607



Kiefer U606



Douglas U605



Castagno U608



Noce scuro U609



Rovere U645



Amaranto U615



Mogano U638



Pino U602



Verde bosco U657



Wengè U711



Larice U710



Antracite U712



Vernici
naturali

I-23870 Cernusco Lombardone (LC)
Via Regina, 16 - email: clienti@solasnet.it
Tel. 039.92.84.687 - Fax 039.99.05.063



solasvernicipaturali

www.vernicipaturali.it